


MONITOR MR1

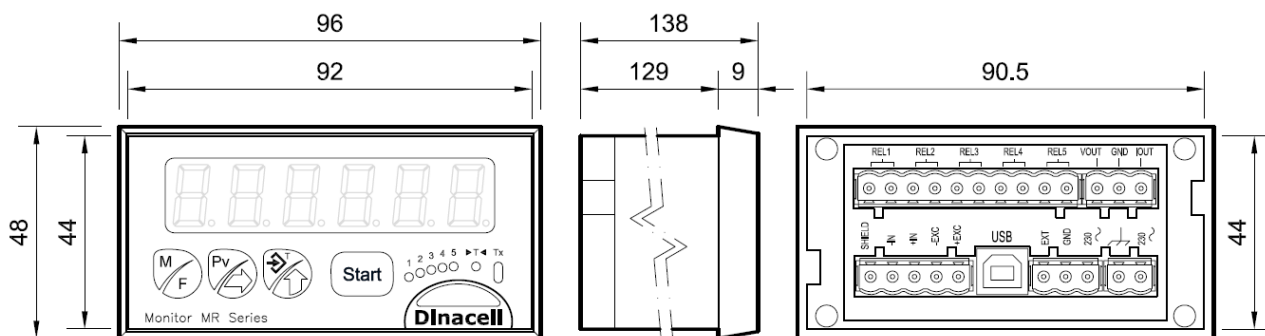

Dimensiones en mm

Características	Especificaciones Técnicas	
<ul style="list-style-type: none"> • Bajo consumo. • Fácilmente programable • 5 Modos de operación. <ul style="list-style-type: none"> ○ Báscula. ○ Lectura de pico. ○ Contador de pulsos. ○ Descarga de depósitos. ○ Dosificador. • Display de 6 dígitos. • Posibilidad de ajuste sin peso conocido • ADC con 16.000.000 puntos. • Comunicación USB. • 5 alarmas con salida de relé. • Salida analógica configurable por menú. • Entrada externa para inicio de ciclo. 	Alimentación	230 V
	Máximo consumo	5 W
	Voltaje de contacto del Relé	250 Vac
	Corriente de contacto del Relé	10 A
	Precisión entrada de célula	0.01 F.E.
	Salida analógica	0-20 mA 4-20 mA 0-10 V
	Máximo nº células conectables	12 Células de 350 Ω