DINACELL

www.dinacell.com

WBD-602

Dispositif électronique de détection de courroie rompue

Plus d'informations

WBD-602 Détection de courroie rompue

Le dispositif électronique WBD-602 fait partie d'un système de détection de courroie cassée pour les courroies de traction d'ascenseur. Ce système est composé d'un dispositif WBD602 et d'une série de connecteurs installés aux extrémités restantes des courroies d'ascenseur. Ces connecteurs sont nécessaires pour calculer la tension électrique. continuité dans tous les noyaux de la courroie.

Ces appareils disposent d'un relais qui doit être connecté à l'unité de commande de l'ascenseur. Si une courroie rompue est détectée, le relais changera d'état.

Pour une installation complète

Chez dinacell nous avons développé des connecteurs BCD qui permettent la mesure de la continuité électrique pour la détection de la courroie rompue.

Caractéristiques

Paramètres		Unités	Caractéristiques
Modèles		-	WBD-602
Alimentation du terminal	Min.	VDC	20
	Max.	VDC	28
Consommation		mA	100
Echelle de température	Travail	°C (°F)	-10 ... +65 (+14 ...+149)
	Stockage	°C (°F)	-20 ... +70 (-4 ... +158)
Relais	Voltage max.	VAC / VDC	48
	Courant max	A	3
	Nombre	-	1
Matériel du boîtier		-	Plastique ignifugé V0
Indice de protection		-	IP50

Schéma de dimensions (mm)

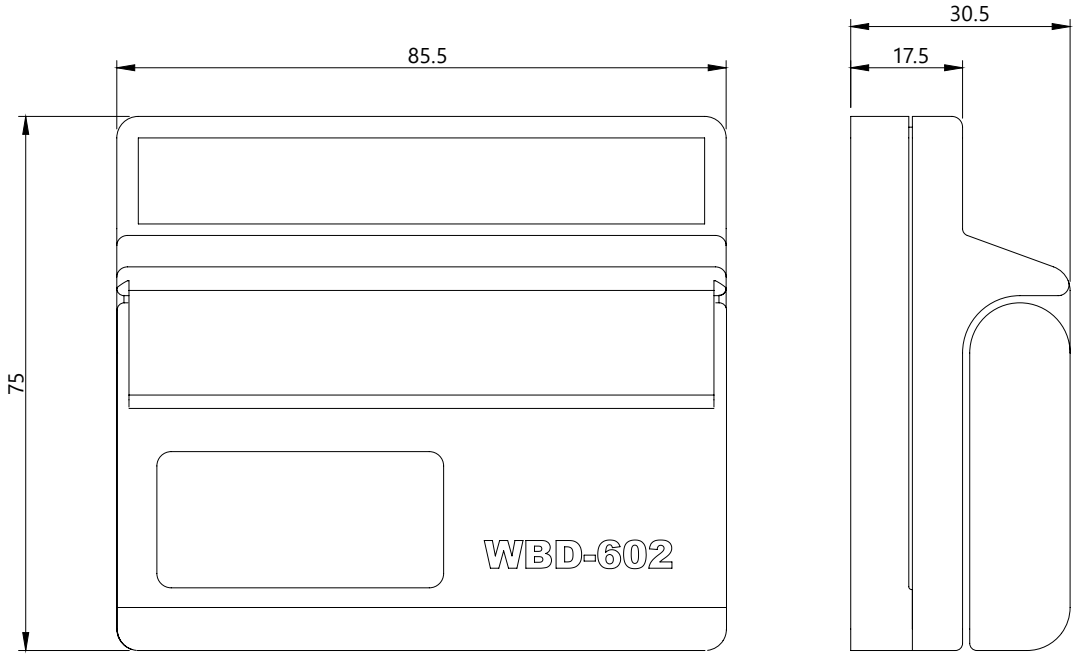

Références du produit

Ref.	Modèle
024560	WBD-602

Pour plus d'information

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

Entreprise certifiée

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105036889

PYME INNOVADORA

Ref. Document: D2251-05 **Date de publication:** 20/07/2026 VMFT06.04

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d'ajouter, de modifier et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.