



VKL-3R

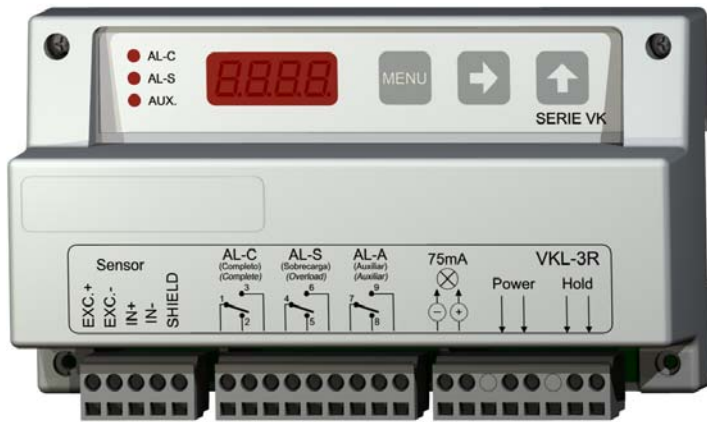

- Equipo de limitación de carga en grúas y montacargas con precisión de medida de 0.1%F.E y 5 versiones de alimentación.
- Ajuste sin necesidad de utilizar un peso conocido.
- Tres relés de contactos conmutados para tres niveles de alarma seleccionables.
- Permite conectar hasta 10 células de carga de 350Ω.
- Entrada para inhibición temporal de medida.
- Caja compacta en material ABS ignífugo.
- Fijación mediante tornillos o carril DIN.

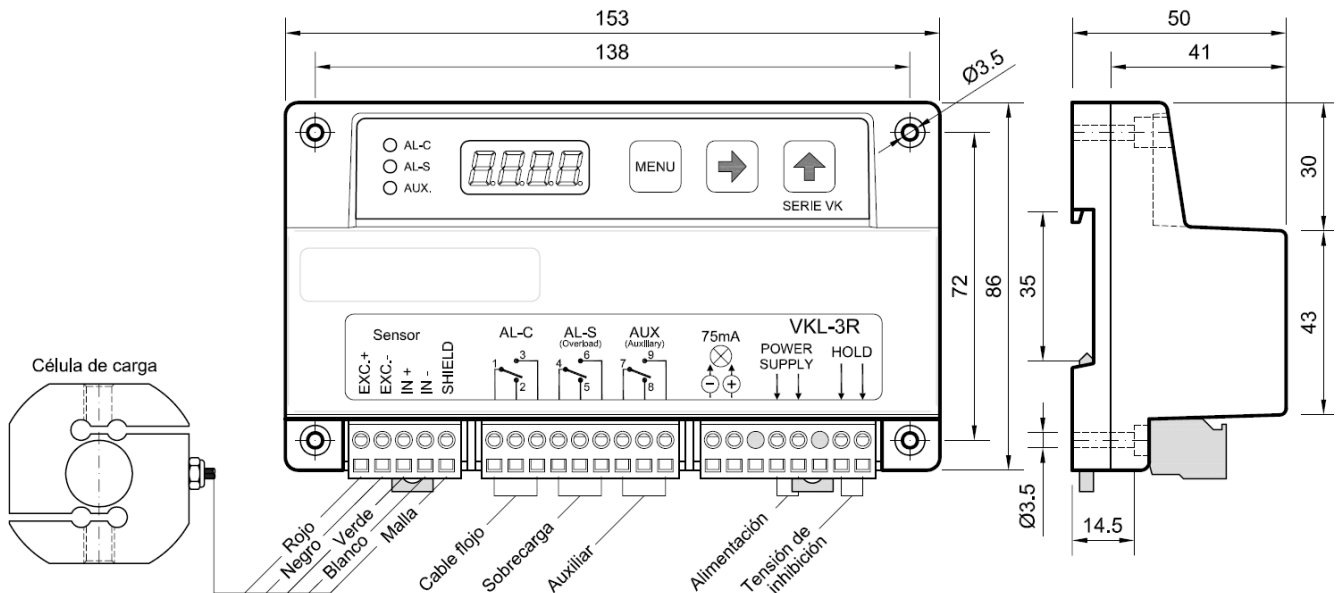

Dimensiones en mm.

Características técnicas

Precisión	0.1% F.E.	Salida para dispositivos visuales y auditivos	Salida de 7.5V intermitencia en situación de sobrecarga
Número de alarmas	3 (niveles seleccionables por usuario)	Material de fabricación carcasa	ABS ignífugo
Contactos de relé	250V / 3A	Protección	IP-50
Compensación de cadena	Sí	Fijación	Tornillos o carril DIN
Entrada inhibición Hold	24 ... 230 V (AC / DC)	Temperatura de operación	-10 ... 60 °C
Alimentación (5 Versiones)	380Vac 230Vac 115Vac 48Vac 24Vac	50-60 Hz Máximo 5W	Conexión cable sensor (Código de colores células Dinacell) EXC. (+)... Rojo EXC. (-)... Negro IN (+)..... Verde IN (-)..... Blanco SHIELD..... Malla
Interface de usuario	Display de 4 dígitos y 3 teclas	Programación	Por teclado