


- El ajuste de cero y sensibilidad es mediante potenciómetros.
- Precisión de 14 bits.

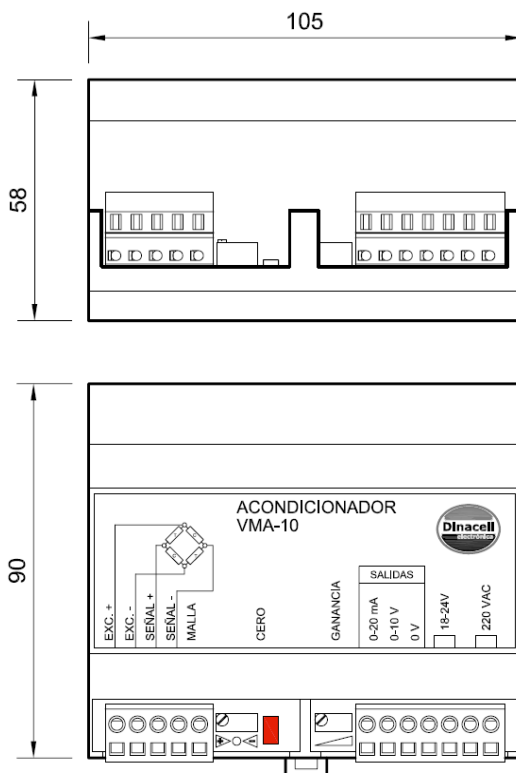

### Fuente de alimentación


Dispone de 2 entradas:

1. 18-24 VDC
2. Según versión:
  - 48VAC
  - 115VAC
  - 230VAC

### Salidas analógicas

- |        |                   |
|--------|-------------------|
| 0-10V  | (Opcional 0-5V)   |
| 4-20mA | (Opcional 0-20mA) |

### Conexion de célula



Dimensiones en mm.

