
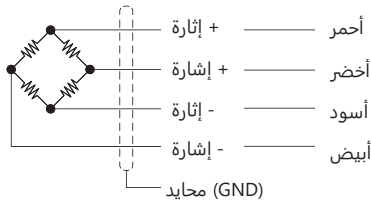


صندوق توصيل مزود بـ 6 أو 12 مدخل USB

تسمح الواجهة بمجموعة تصل إلى اثنتي عشرة خلية لتوصيلها بمخرج واحد. هذا يجعل من الممكن تثبيت محددات الحمل بمدخل واحد.

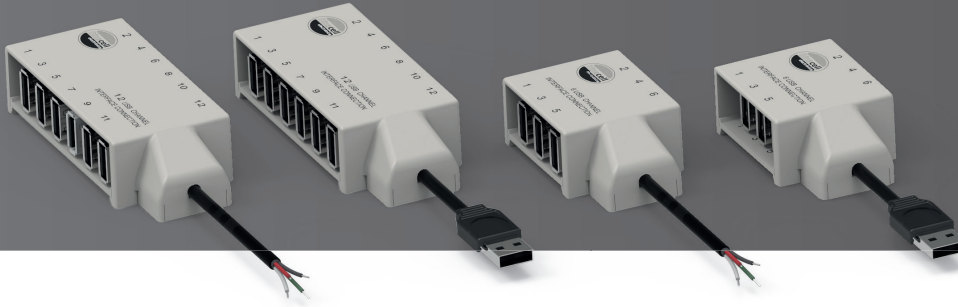


صناديق التوصيل INTERFACE

هناك نوعان من طرز INTERFACE ، اعتمادًا على عدد مداخل USB. يمكن لأحدهما توصيل ما يصل إلى ستة أجهزة مستشعرات ، والآخر بما يصل إلى اثني عشر مستشعرًا في مجموعة واحدة.

في المقابل ، يمكن أن يختلف هذان الطرازان اعتمادًا على نهاية الكابل ، إما باستخدام USB أو وصلة سلكية.

مواصفات	وحدات القياس	مقاييس		
INTERFACE	-	نموذج		
-20 ... +60 (-4 ... +140)	°C (°F)	نطاق درجة حرارة		
ABS ignífugo	-	مادة الغلاف		
IP50	-	فئة الحماية		
4 x 0.22 mm ² Ø4	-	سلك		
5 + Ferrita	m	طول قياسي		
6	12	مداخل USB		
USB	وصلة سلكية	مخرج السلك		
007555	007274	007554	007275	الرقم المرجعي

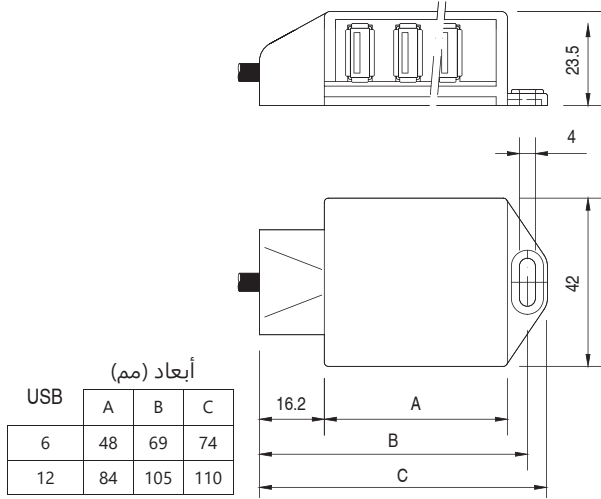

للمزيد من المعلومات

www.dinacell.com



شركة معتمدة



Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno N°8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

مرجع المستند: D2388-00

تاريخ النشر: 13/09/2024

ديناسيل الإلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. لا ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة أو المتانة.