DINACELL

www.dinacell.com

WBD-602

Equipo electrónico de detección de cinta rota

Más información

WBD-602 Detección de cinta rota

Los equipos electrónicos WBD-602 forman parte de un sistema para detectar roturas en las cintas de tracción de ascensores. Este sistema se compone de un equipo WBD-602 y de una serie de conectores que se instalan en los extremos de cada cinta. Mediande dichos conectores el equipo mide una continuidad eléctrica en todos los núcleos de la cinta.

Estos equipos disponen de un relé que deberá estar conectado a la unidad de control del ascensor. En caso de detectar rotura en alguna cinta el relé cambiará su estado.

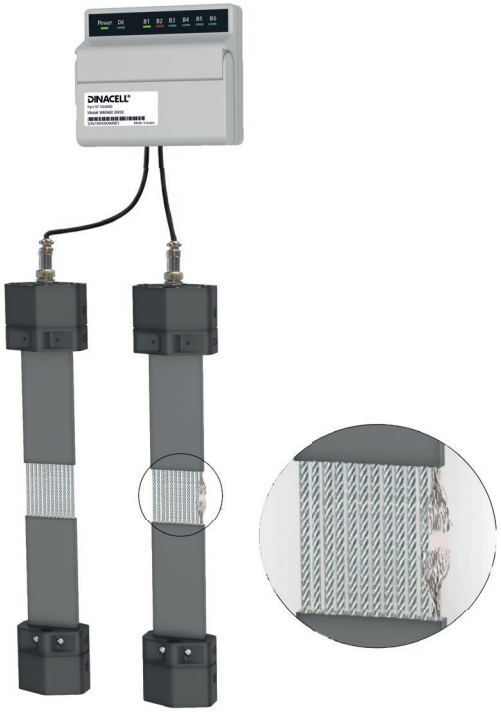

Para una instalación completa

En dinacell hemos desarrollado los conectores BCD que permiten la medición de continuidad electrectrica para la detección de cinta rota.

Especificaciones

Parámetros		Unidades	Especificaciones
Modelos		-	WBD-602
Alimentación del equipo	Min.	VDC	20
	Max.	VDC	28
Consumo		mA	100
Rango de temperatura	Trabajo	°C (°F)	-10 ... +65 (+14 ...+149)
	Almacenamiento	°C (°F)	-20 ... +70 (-4 ... +158)
Relés	Max. voltaje	VAC / VDC	48
	Max. corriente	A	3
	Número	-	1
Material de la caja		-	Plástico ignífugo V0
Índice de protección		-	IP50

Esquema de dimensiones (mm)

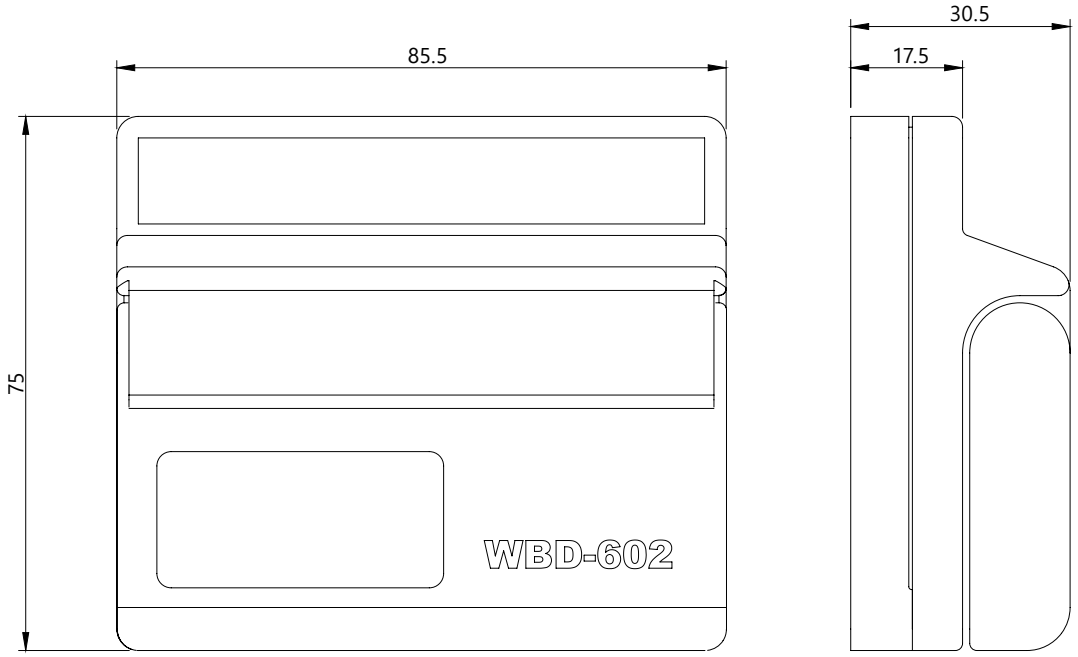

Referencia del producto

Ref.	Modelo
024560	WBD-602

Para más información

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

Empresa certificada en

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105036889

PYME INNOVADORA

Ref. documento: D2078-05 **Fecha de publicación:** 20/07/2026 VMFT06.04

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.