DINACELL

www.dinacell.com

WBD-602

Elektronisches Gerät zur Erkennung von Drahtbrüchen

Weitere Informationen

WBD-602 Drahtbrucherkennung

Das elektronische Gerät WBD-602 ist Teil eines Drahtbrucherkennungssystems für Aufzugsantriebsgurt. Dieses System besteht aus einem WBD602-Gerät und einer Reihe von Anschlussklemmen, die an den Enden der Gurte installiert werden. Diese Anschlüsse sind erforderlich, um den elektrischen Durchgang in allen Gurtkernen zu berechnen.

Diese Geräte verfügen über ein Relais, das an die Steuereinheit des Aufzugs angeschlossen werden sollte. Wenn ein gebrochener Gurtkern erkannt wird, ändert das Relais seinen Schaltzustand.

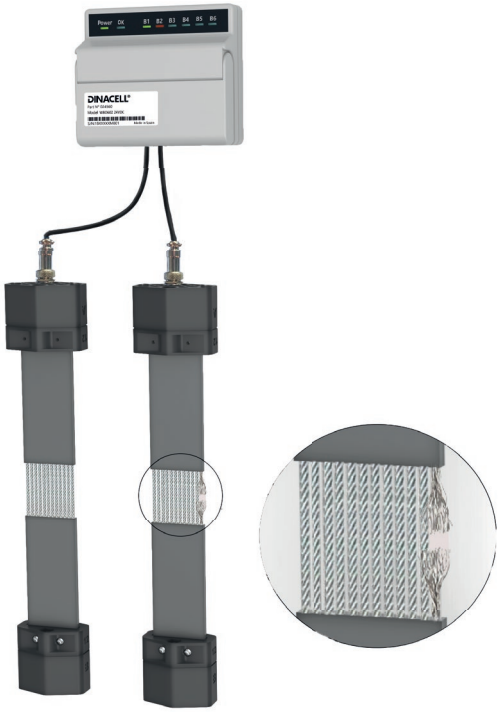

Für eine komplette Installation

Bei Dinacell haben wir BCD-Anschlüsse entwickelt, die die Kontrolle des elektrischen Durchgangs zur Erkennung von Brüchen in Gurtkernen ermöglichen.

Eigenschaften

Parameter		Einheiten	Eigenschaften
Modelle		-	WBD-602
Versorgungsspannung	Min.	VDC	20
	Max.	VDC	28
Verbrauch		mA	100
Temperaturbereich	Arbeit	°C (°F)	-10 ... +65 (+14 ...+149)
	Lager	°C (°F)	-20 ... +70 (-4 ... +158)
Relais	Max. Spannung	VAC / VDC	48
	Max. Strombelastbarkeit	A	3
	Nummer	-	1
Gehäusematerial		-	V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse		-	IP50

Maßzeichnungen (mm)

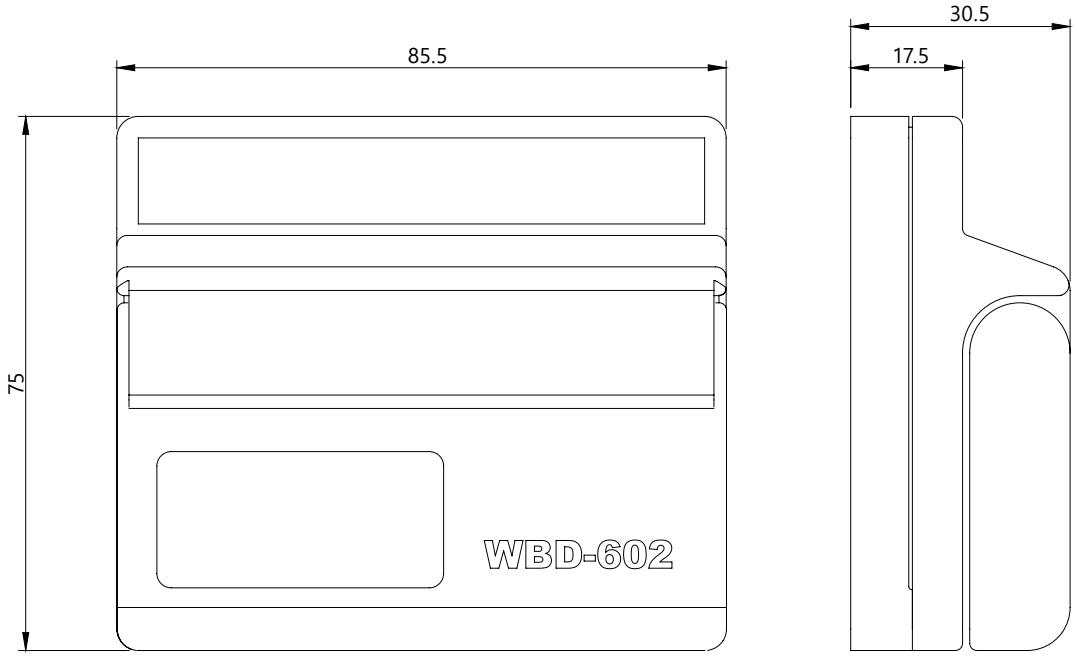

Produktreferenz

Ref.	Modell
024560	WBD-602

Für mehr Information

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

Zertifiziertes Unternehmen

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105036889

PYME INNOVADORA

Dokument Ref: D2250-05 **Veröffentlicht am:** 20/07/2026 VMFT06.04

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.