

Fuente de alimentación


Dispone de 2 entradas:

1. 18-24 VDC
2. Según versión:
 - 48VAC
 - 115VAC
 - 230VAC


Salidas analógicas

- | | |
|--------|-------------------|
| 0-10V | (Opcional 0-5V) |
| 4-20mA | (Opcional 0-20mA) |

Conexion de célula



- El ajuste de cero y sensibilidad es mediante potenciómetros.
- Precisión de 14 bits.

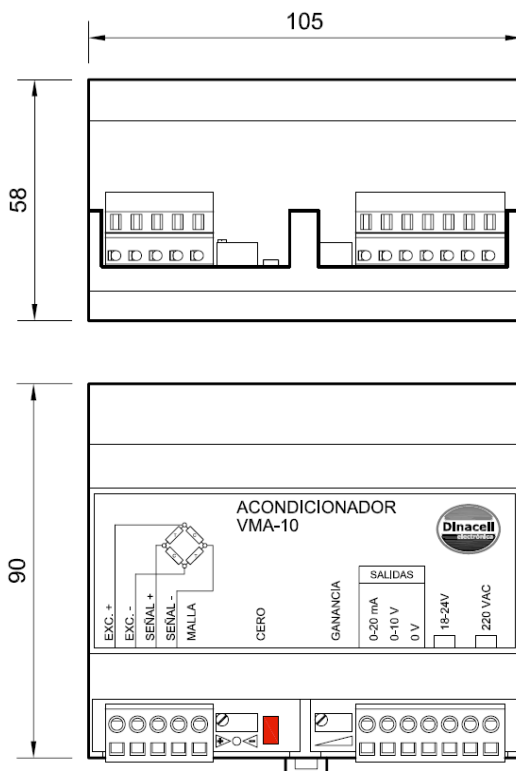

Dimensiones en mm.

